

## Włącznik

1. Odkręć śruby pierścienia



2. Podważ pierścień, następnie zdemontuj go



3. Odkręć śruby obudowy



4. Podważ obudowę, następnie zdemontuj ją




5. Zdemontuj gniazdo stykowe, przełącznik kierunku obrotów, włącznik oraz diodę led z obudowy



6. Oznacz na starym włączniku przewód „+”




7. Odlutuj przewody od starego włącznika, następnie zdemontuj go

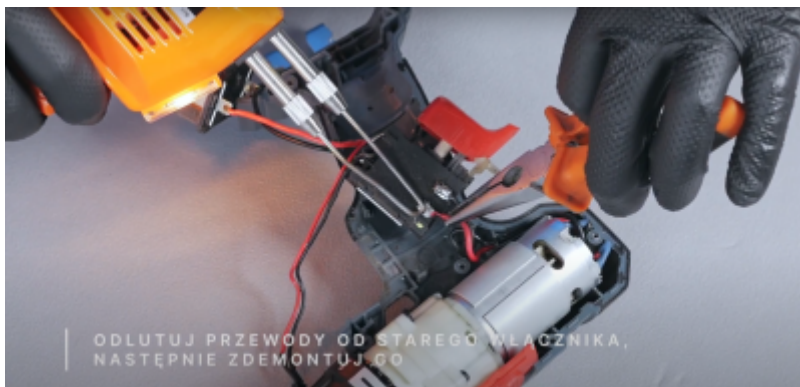

8. Oznacz „+” nowego włącznika zgodnie z oznaczeniem starego



9. Przylutuj przewody do nowego włącznika zgodnie z wcześniejszym oznaczeniem „+”

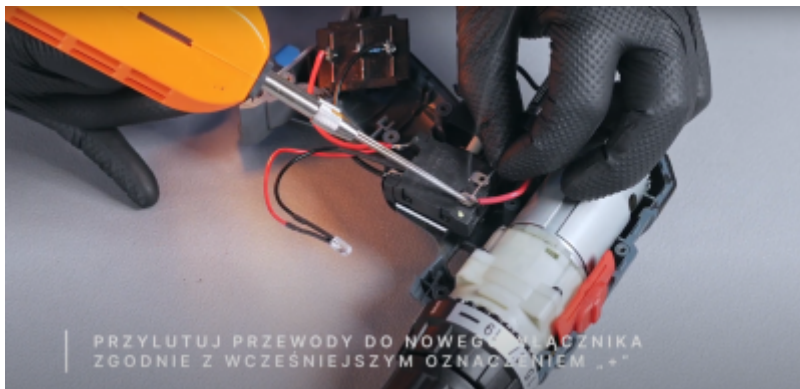

- 10.** Zamontuj diodę led, złącze stykowe oraz włącznik w obudowie



- 11.** Zamontuj przełącznik kierunku obrotów, następnie ułóż przewody w obudowie



- 12.** Zainstaluj obudowę, następnie skręć ją śrubami



- 13.** Zainstaluj pierścień, następnie skręć go śrubami

